


CROATIAN

ODSTOJNIK, JEDNODIJELNI, ZA OVJEŠENJE DVOSTRUKOG IZOLATORSKOG LANCA

Primjena: Odstojnik, jednodijelni, za ovješanje dvostrukog izolatorskog lanca, sa otvorom koristi se za prihvat odgovarajućeg nosivog ili zateznog elementa te s dva otvora za prihvat izolatora.

Materijal: Čelik vruće pocinčani

Standard: Ispitano po standardu: EN ISO 1461, EN ISO 61284

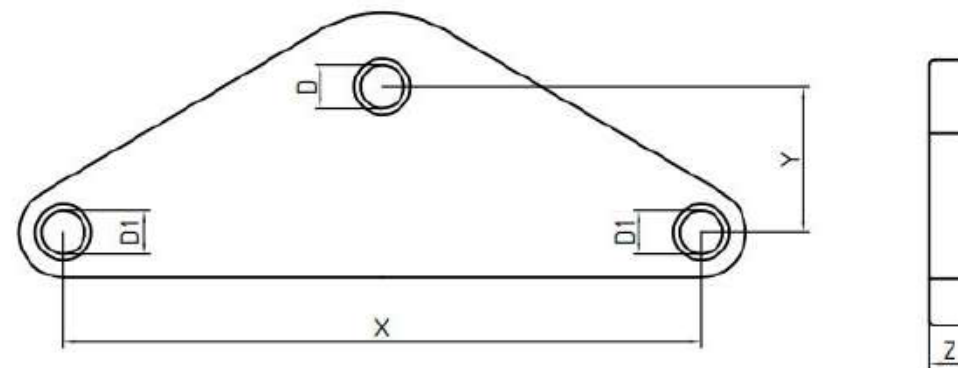

ENGLISH

Yokes

Application: Yokes is designed for suspending double insulator chains; it features one opening for attaching the appropriate supporting or tensioning part, and two additional openings for securing insulators.

Materijal: Hot-dip galvanized steel

Standard: Tested according to standards: EN ISO 1461, EN ISO 61284



Tip Type	Dimenzije (mm) Dimensions (mm)					Min. prekidna sila (kN) Min. Breaking load (kN)	Masa (kg) Mass (kg)
	X	Y	Z	D	D ₁		
ODS 13.5-250-45-12	250	45	12	13.5	13.5	80	1.50
ODS 17.5-400-50-22	400	50	22	17.5	17.5	120	5.70

CROATIAN


ODSTOJNIK, JEDNODIJELNI, ZA OVJEŠENJE
DVOSTRUKOG IZOLATORSKOG LANCA, SA
OTVOROM PROMJERA 17,5 MM

Primjena:

Odstojnik, jednodijelni, za ovješnje dvostrukog izolatorskog lanca, sa otvorom promjera 17,5 mm koristi se za prihvat odgovarajućeg nosivog ili zateznog elementa te sa dva otvora promjera 17,5 mm za prihvat izolatora, razmak između simetrala prihvata za izolator i simetrale prihvata nosivog ili zateznog elementa 50 mm, debljina odstojnika 16 mm, odstojnik trokutastog oblika, zaobljeni rubovi. Minimalna prekidna sila 80 kN.

Materijal: Čelik vruće pocinčani

Standard: Ispitano po standardu: EN ISO 1461, EN ISO 61284

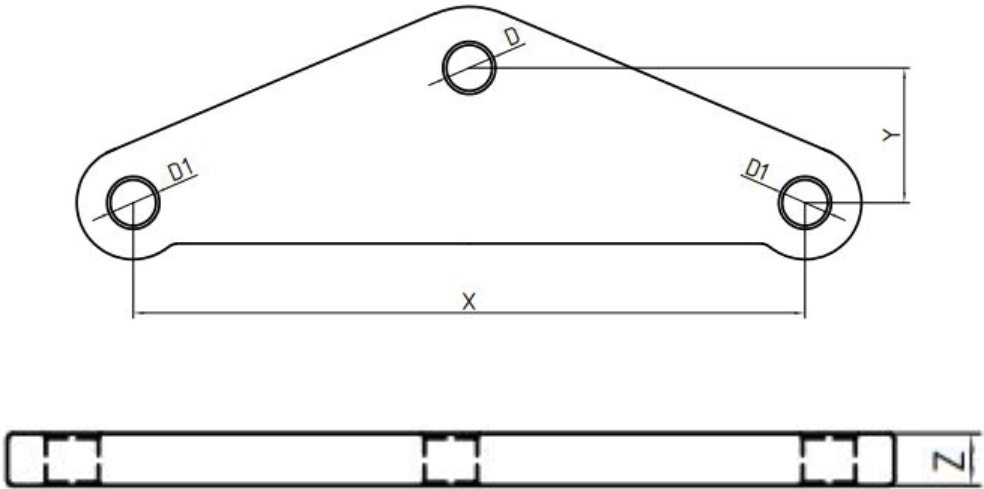

ENGLISH

Yokes

Application:

Yokes is designed for suspending a double insulator string. It features a 17.5 mm diameter opening for securing compatible support or tension components, and two additional 17.5 mm openings for attaching insulators. The center-to center spacing for insulator connections is 250 mm, while the distance between the insulator and the support or tension element connections is 50 mm. The spacer has a thickness of 16 mm, a triangular shape, and rounded edges. Minimum breaking force is 80 kN.

Material: Hot-dip galvanized steel

Standard: Tested according to standards: EN ISO 1461, EN ISO 61284



Tip Type	Dimenzije (mm) Dimensions (mm)					Min. prekidna sila (kN) Min. Breaking load (kN)	Masa (kg) Mass (kg)
	X	Y	Z	D	D ₁		
ODS 17.5-250-50-16	250	50	16	17.5	17.5	80	2.14

CROATIAN


ODSTOJNIK, JEDNODIJELNI, S DODATNA DVA OTVORA (13,5 MM) ZA PRIHVAT ZAŠTITNIH ROGOVA, ZA OVJEŠENJE DVOSTRUKOG IZOLATORSKOG LANCA, SA OTVOROM PROMJERA 17,5 MM

Primjena:

Odstojnik, jednodijelni, s dodatna dva otvora (13,5 mm) za prihvat zaštitnih rogova, za ovješnje dvostrukog izolatorskog lanca, sa otvorom promjera 17,5 mm koristi se za prihvat odgovarajućeg nosivog ili zateznog elementa te sa dva otvora promjera 17,5 mm za prihvat izolatora, razmak između simetrala prihvata za izolatore 330 mm, razmak između simetrale prihvata za izolator i simetrale prihvata nosivog ili zateznog elementa 50 mm, debljina odstoynika 20 mm, odstoynik trokutastog oblika, zaobljeni rubovi. Minimalna prekidna sila 120 kN.

Materijal: Čelik vruće pocinčani

Standard: Ispitano po standardu: EN ISO 1461, EN ISO 61284

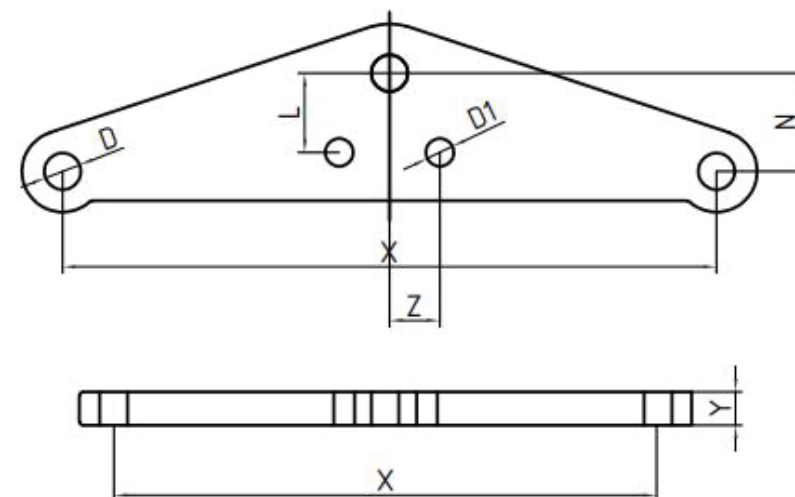

ENGLISH


Yoke

Application:

Single-piece spacer, equipped with two additional 13.5 mm openings for protective horn attachment, designed for suspending a double insulator string. Features a 17.5 mm diameter hole for securing the appropriate load-bearing or tension component, plus two more 17.5 mm diameter holes for insulator mounting. The distance between the centers of the insulator mounting holes is 330 mm; the distance between the center of the insulator hole and the center of the load-bearing/ tension element hole is 50 mm. Spacer thickness is 20 mm. The spacer has a triangular shape with rounded edges. Minimum breaking force: 120 kN.

Material: Hot-dip galvanized steel

Standard: Tested in accordance with: EN ISO 1461, EN ISO 61284

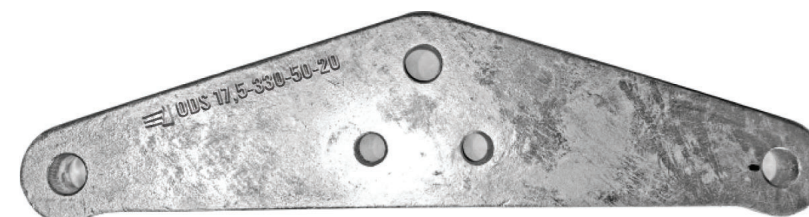

Tip Type	Dimenzije (mm) Dimensions (mm)							Min. prekidna sila (kN) Min. Breaking load (kN)	Masa (kg) Mass (kg)
	X	Y	Z	D	D ₁	L	N		
ODS 17.5-330-50-20	330	20	25	17.5	13.5	40	50	120	3,41

CROATIAN


ODSTOJNIK, DVODIJELNI, ZA OVJEŠENJE DVOSTRUKOG IZOLATORSKOG LANCA, SA SVORNJAKOM PROMJERA 16 MM

Primjena:

Odstojnik, dvodijelni, za ovješivanje dvostrukog izolatorskog lanca, sa svornjakom promjera 16 mm koristi se za prihvat odgovarajućeg nosivog ili zateznog elementa te sa dva svornjaka promjera 16 mm za prihvat izolatora, razmak između simetrala prihvata za izolatore 250 mm, odstojnik je trokutastog oblika, zaobljenih rubova.

Materijal: Čelik vruće pocinčani

Standard: Ispitano po standardu: EN ISO 1461, EN ISO 61284

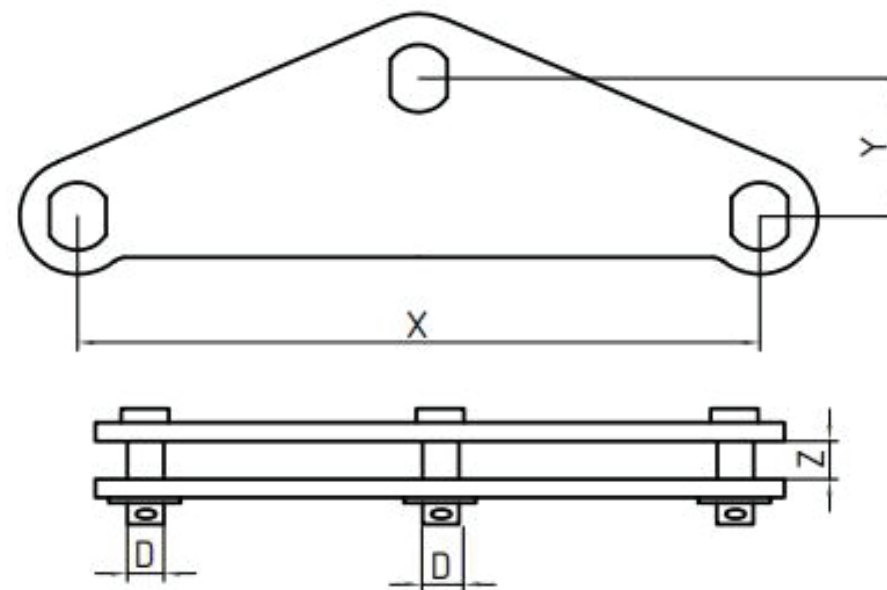

ENGLISH

Yoke

Application:

The two-piece spacer is designed for suspending double insulator chains and uses a 16 mm pin to attach the appropriate load-bearing or tension element. It also features two 16 mm pins for securing the insulators, with a 250 mm gap between the axes where the insulators are held. The spacer has a triangular shape with rounded edges.

Material: Hot-dip galvanized steel

Standard: Tested according to standards: EN ISO 1461, EN ISO 61284



Tip Type	Dimenzije (mm) Dimensions (mm)				Min. prekidna sila (kN) Min. Breaking load (kN)	Masa (kg) Mass (kg)
	X	Y	Z	D		
ODSD 16-250-50-16	250	50	16	16	80	2.62
ODSD 16-250-42-18	250	42	18	16	120	2.80

CROATIAN


ODSTOJNIK, DVODIJELNI, ZA OVJEŠENJE DVOSTRUKOG
IZOLATORSKOG LANCA, SA SVORNJAKOM

Primjena:

Odstojnik, dvodijelni, za ovješanje dvostrukog izolatorskog lanca, sa svornjakom koristi se za prihvat odgovarajućeg nosivog ili zateznog elementa te sa dva svornjaka za prihvat izolatora, odstojnik je trokutastog oblika, zaobljenih rubova.

Materijal: Čelik vruće pocinčani

Standard: Ispitano po standardu: EN ISO 1461, EN ISO 61284

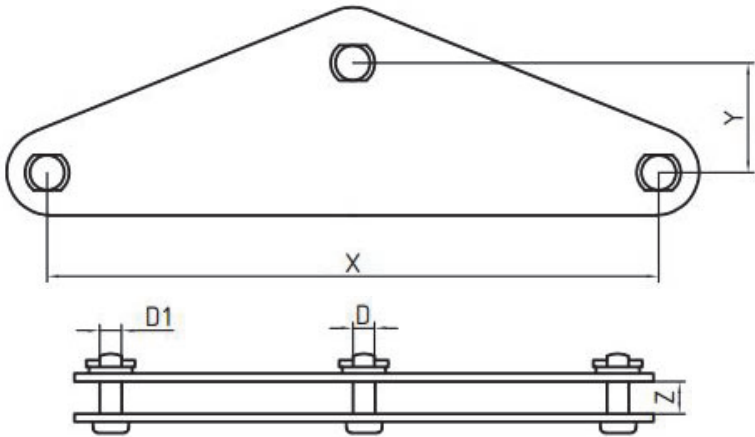

ENGLISH

Yoke

Application:

The double-part spacer with pin is designed for mounting twin insulator chains. It's used to secure the appropriate support or tension component and, with two pins, to hold the insulators. The spacer features a triangular shape with rounded edges.

Material: Hot-dip galvanized steel

Standard: Tested according to: EN ISO 1461, EN ISO 61284



Tip Type	Dimenzije (mm) Dimensions (mm)					Min. prekidna sila (kN) Min. Breaking load (kN)	Masa (kg) Mass (kg)
	X	Y	Z	D	D ₁		
ODSD 14-250-42-18	250	42	18	14	14	50	1.85
ODSD 16-250-42-22	250	42	22	16	16	120	3.15
ODSD 14-280-50-18	280	50	18	14	12	90	1.85

CROATIAN


ODSTOJNIK, DVODIJELNI, S DODATNA DVA OTVORA (13,5 mm) ZA PRIHVAT ZAŠTITNIH ROGOVA, ZA OVJEŠENJE DVOSTRUKOG IZOLATORSKOG LANCA, SA SVORNJAKOM PROMJERA 16 mm

Primjena:

Odstojnik, dvodijelni, s dodatna dva otvora (13,5 mm) za prihvata zaštitnih rogova, za ovješnje dvostrukog izolatorskog lanca, sa svornjakom promjera 16 mm za prihvata odgovarajućeg nosivog ili zateznog elementa te sa dva svornjaka promjera 16 mm za prihvata izolatora, razmak između simetrale prihvata za izolatore 130 mm, razmak između simetrale prihvata za izolator i simetrale prihvata nosivog ili zateznog elementa 65 mm, razmak između dvije ploče odstojnika 18 mm, odstojnik trokutastog oblika, zaobljeni rubovi.

Materijal: Čelik vruće pocinčani

Standard: Ispitano po standardu: EN ISO 1461, EN ISO 61284

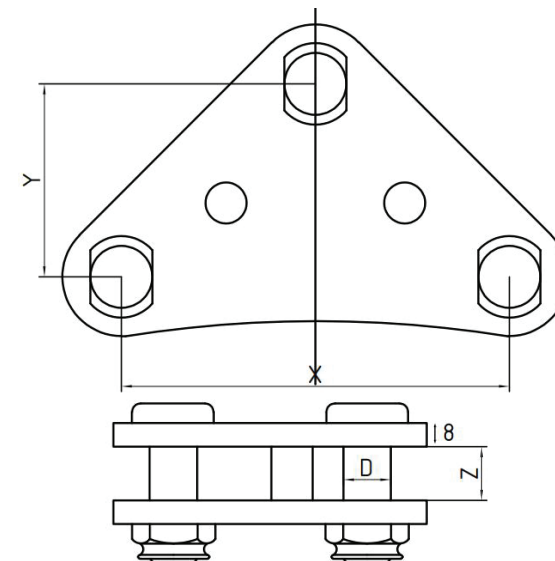
ENGLISH

Yoke

Application:

This two-part spacer features two extra 13.5 mm openings for protective horns and is designed for suspending double insulator chains. It includes a 16 mm diameter pin for attaching suitable load-bearing or tension elements, plus two 16 mm pins for securing insulators. The distance between the centers for the insulators is 130 mm, with a 65 mm gap between the center for the insulator and the center for the loadbearing or tension element. The plates are spaced 18 mm apart. The spacer has a triangular shape with rounded edges.

Material: Hot-dip galvanized steel

Standard: Tested according to standards: EN ISO 1461, EN ISO 61284



Tip Type	Dimenzije (mm) Dimensions (mm)				Min. prekidna sila (kN) Min. Breaking load (kN)	Masa (kg) Mass (kg)
	X	Y	Z	D		
ODSD 16-130-65-18	130	65	18	16	120	1.70