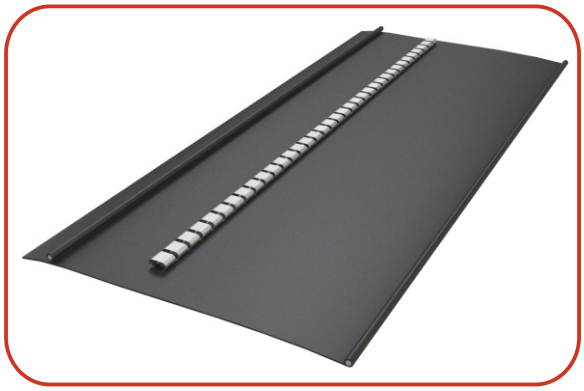

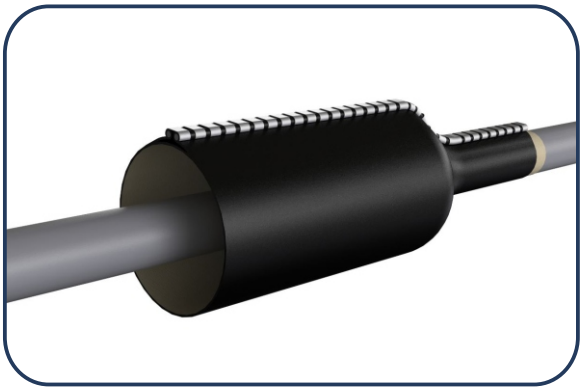

Servisne manšete su umrežene poliolefinske cijevi koje se omotavaju oko kabela, zatvaraju kanalom od nehrđajućeg čelika i zatim toplinski skupljaju. Isporučuje se u kompletu sa trakom za ispunu i brtvljenje te plastičnom vezicom.

Vruće taljivo brtvilo osigurava potpunu zaštitu od utjecaja okoline.

Visoka otpornost na UV zrake, kemikalije, koroziju, gljivice itd.

KLJUČNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI:

- Obloga od vrućeg ljepila / mastiks za čvrstu izolaciju i zaštitu od prodiranja vlage ispod sloja skupljanja toplinom.
- Potpuna zaštita okoliša i izolacija.
- Otpornost na vremenske uvjete, UV zrake, kemikalije i otapala.
- Izvrsna otpornost na vibracije, udarce, abraziju, korozivne tekućine, odvajanje, organsko i biološko oštećenje.
- Zaštititi od vremenskih uvjeta i agresivnih podzemnih čimbenika.
- Dužina po zahtjevu kupca
- Temperatura skupljanja 125°C.
- U skladu je sa standardom IEC 60684-3-247.
- Zadovoljava IP 68 (zaštita od prodora)
- Halogen-free
- Sukladno REACH-u i RoHS-u
- Područje primjene -40C°,+90C°

PRIMJENA:

- Popravak kabela
- Zaštita kabelskog spoja

Dimenzije proizvoda

Kod proizvoda	D Min.	d Max.	T ±10%
AWS 55 / 8	55	8	2.7
AWS 76 / 18	76	18	2.7
AWS 105 / 28	105	28	2.7
AWS 140 / 35	140	35	2.7
AWS 190 / 46	190	46	2.7
AWS 240 / 50	240	50	2.7



Sve dimenzije su u mm

D -Isporučeni promjer;**d** -Slobodno skupljeni promjer; **T** -slobodno skupljena debljina;

Tehnička svojstva

Opis testa	Tipična vrijednost	Metoda ispitivanja
Vlačna čvrstoća	16 N/mm²(min.)	ASTM D638
Izduženje	350% (min.)	ASTM D638
Apsorpcija vode	0,50% (maks.)	ASTM D570
Gustoća	0,8 - 1,2 g/cm ^{3}	ASTM D792
Uzdužna promjena	+/- 10%	ASTM D2671
Tvrdoća	45 +/- 10 Shore D	ASTM D2240
Termičko starenje		
Vlačna čvrstoća	14 N/mm²(min.)	ASTM D638
Izduženje	300% (min.)	ASTM D638
Dielektrična čvrstoća	12 kV/mm. (min.)	ASTM D149
Volumenska otpornost	1x10¹³Ohm.cm (min.)	ASTM D257
Otpornost na UV zračenje	Bez pucanja	ASTM G154

AEX International Engineering Works Pvt. Ltd.
Plot No. 93/1, G.I.D.C. Phase II,
Dared Bye-Pass, Jamnagar,
Gujarat-361004 India

E-pošta:export@aexheatshrink.com
Web:www.aexheatshrink.com

MAKE IN INDIA

Toploskupljajuća srednjestijena i debelostijena cijev

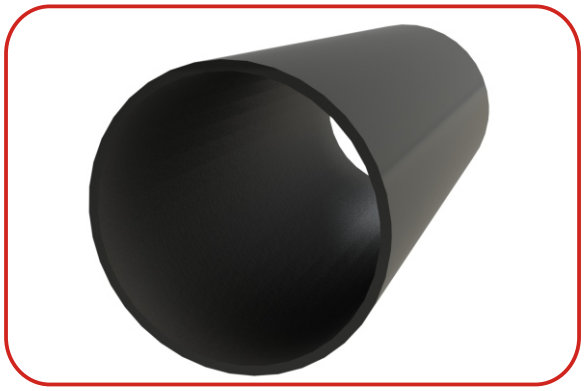

AEX-ove srednjestijene (AMT) i debelostijene (AHT) toploskupljajuće cijevi izrađene su od termički stabiliziranog umreženog poliolefinskog materijala koji osigurava dugotrajnu pouzdanost u otežanim klimatskim uvjetima i zagađenim okruženjima.

Primjenom topline, cijev se skuplja na svoju izvornu, manju ekstrudiranu veličinu, čvrsto prianjajući preko širokog raspona veličina kabela i dodatne opreme za kabele. Ljepilo s topljenjem iznutra se topi i razlijeva tijekom procesa skupljanja, pružajući pouzdano brtvljenje protiv vlage čak i na najnepravilnijim oblicima.

PRIMJENA:

AMT cijev:

- Dizajnirana za izolaciju na niskonaponskoj kabelskoj opremi, kao i za brtvljenje i zaštitu u okolišnim uvjetima na nisko- i srednjenaponskim kabelima i pripadajućoj opremi.
- Široko se koristi za zaštitu od vanjskih utjecaja i izolaciju vodiča kod završetaka niskonaponskih kabela, ili za izolaciju spojnih elemenata kod ravnih spojeva niskog napona do 3,3 kV.
- Idealna za mnoge primjene u električnim spojevima.

AHT cijev:

- Dizajnirana za izolaciju na niskonaponskoj kabelskoj opremi, kao i za brtvljenje, zaštitu i vanjsku oblogu na nisko-, srednje- i visokonaponskim kabelima i pripadajućoj opremi.
- Koristi se kao mehanička zaštita i vanjska obloga za podzemne ravne kabelske spojeve do 36 kV.

KLJUČNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI:

- Izvrsna električna svojstva i mehanička čvrstoća za niskonaponske primjene
- 100% vodonepropusno brtvljenje u skladu s IP 68 standardom
- Bez halogena i silikona, otporno na UV zračenje
- Standardne duljine 250 mm
- Prilagođene duljine i debljine dostupne po narudžbi
- U skladu s normom IEC 60684-3-247
- Šifra proizvoda mora ostati ista i za prilagođenu duljinu / sa ili bez ljepila
- 3:1 omjer sakupljanja

Tehnička svojstva

Opis ispitivanja	Tipična vrijednost	Metoda ispitivanja
Vlačna čvrstoća	21 N/mm^2	ASTM D638
Istezanje (produženje)	547%	ASTM D638
Upijanje vode	0.26%	ASTM D570
Gustoća	1,01 gm/cm ^{3}	ASTM D792
Uzdužna promjena	+/- 10 Shore D	ASTM D2671
Tvrdoća	44	ASTM D2240
Termičko starenje (150 °C , 168 h)		
Vlačna čvrstoća (nakon starenja)	12 N/mm^2	ASTM D638
Istezanje (nakon starenja)	354%	ASTM D638
Dielektrična čvrstoća	17 kV/mm	ASTM D149
Volumna otpornost	2,4x10 ^{14} Ohm cm	ASTM D257
Otpornost na UV zračenje	Nema puknuća	ASTM G154
Toplinska izdržljivost	120° (min.)	IEC 60216
Savitljivost pri niskim temperaturama	Nema puknuća	ASTM D2671

Dimenzije proizvoda

Kod	D Min.	d Maks.	T ±10%
AMT 10 / 3	10	3	1.5
AMT 12 / 4	12	4	1.8
AMT 16 / 5	16	5	2.0
AMT 19 / 6	19	6	2.0
AMT 22 / 6	22	6	2.4
AMT 30 / 8	30	8	2.6
AMT 33 / 10	33	10	2.7
AMT 40 / 12	40	12	2.7
AMT 50 / 16	50	16	2.7
AMT 70 / 22	70	22	2.7
AMT 95 / 25	95	25	3.0
AMT 105 / 30	105	30	3.2
AMT 115 / 34	115	34	3.2
AMT 130 / 36	130	36	3.2
AMT 140 / 42	140	42	3.2
AMT 160 / 50	160	50	3.3
AMT 180 / 55	180	55	3.3
AMT 200 / 60	200	60	3.5
AMT 250 / 70	250	70	3.5
AMT 320 / 90	320	90	3.5
AMT 375 / 110	375	110	3.5
AMT 425 / 120	425	120	3.5

Kod	D Min.	d Maks.	T ±10%
AHT 12 / 3	12	3	2.4
AHT 19 / 6	19	6	2.5
AHT 22 / 6	22	6	2.7
AHT 30 / 8	30	8	3.0
AHT 33 / 10	33	10	3.0
AHT 40 / 12	40	12	4.0
AHT 50 / 16	50	16	4.0
AHT 70 / 22	70	22	4.0
AHT 95 / 25	95	25	4.0
AHT 105 / 30	105	30	4.0
AHT 115 / 34	115	34	4.0
AHT 130 / 36	130	36	4.0
AHT 140 / 42	140	42	4.2
AHT 160 / 50	160	50	4.3
AHT 180 / 55	180	55	4.3
AHT 200 / 60	200	60	4.3
AHT 250 / 70	250	70	4.3
AHT 320 / 90	320	90	4.5
AHT 375 / 110	375	110	4.5
AHT 425 / 120	425	120	4.5

D - promjer u isporučenom stanju; **d** - promjer nakon slobodnog skupljanja; **T** - debljina nakon slobodnog skupljanja; sve dimenzije izražene su u milimetrima (mm)

AEX International Engineering Works Pvt. Ltd.
Plot No.93/1, G.I.D.C. Phase-II,
Dared Bye-Pass, Jamnagar,
Gujarat-361004 India

Email: export@aexheatshrink.com
Web: www.aexheatshrink.com

MAKE IN INDIA

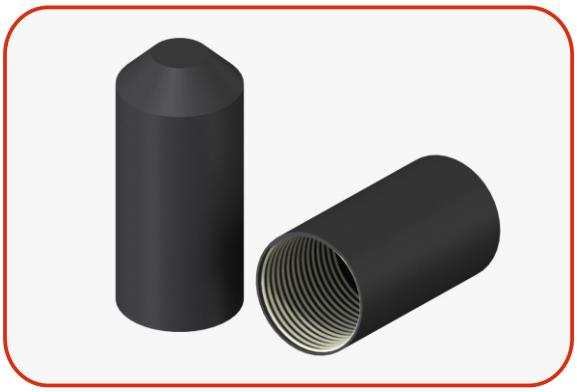

AEX-ove toploskupljajuće kape za brtvljenje dizajnirane su za mehaničku zaštitu i brtvljenje od vlage i prljavštine za sve vrste krajeva energetskih kabela.

AEX toploskupljajuće završne kapice izrađene su od visokokvalitetnog umreženog poliolefina bez halogena. Sadrže najmanje 2,5% ugljika radi zaštite od ultraljubičastih zraka.

Kape su iznutra premazane ljepilom za vruće skupljanje koje se topi i teče tijekom procesa skupljanja stvarajući pouzdano brtvljenje protiv vlage koje je ujedno otporno na gljivice i vremenske uvjete.

DRUGE VRSTE:

- AECV – Završne kapice s ventilima, opremljene ventilima za primjenu pod tlakom u telekomunikacijskim kabelima punjenim želeom.
- AECL – Komplet za brtvljenje krajeva pod naponom, tj. kombinacija kapica u kompletu, za izoliranje kablova pod naponom do 1000 V.
- AECC – Vodljive završne kape s vodljivim materijalom i vodljivom brtvenom masom

KLJUČNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI:

- Također se može montirati na cijevi ili stupove izrađene od bilo koje vrste plastike, metala ili drveta
- Otporno na agresivne kemijske agense i vlagu
- Izvrsne električne performanse s visokom mehaničkom čvrstoćom i otpornošću na udarce
- 100% vodootporno brtvljenje prema IP 68 protiv vlage i onečišćenja okoliša
- Otporno na UV zračenje
- Bez halogena
- Brza i jednostavna instalacija
- Neograničen rok trajanja
- Područje primjene -40C°+90C°

Tehnička svojstva

Opis testa	Nominalna vrijednost	Metoda ispitivanja
Vlačna čvrstoća	12 N/mm²(min.)	ASTM D638
Izduženje	350% (min.)	ASTM D638
Apsorpcija vode	0,50% (maks.)	ASTM D570
Gustoća	1,00±0,2g/cm³	ASTM D792
Tvrdoća	45 +/- 10 Shore D	ASTM D2240
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	Bez pucanja	ASTM G154
Termičko starenje 120°C tijekom 500 sati.		
Vlačna čvrstoća	10 N/mm ²(min.)	ASTM D638
Izduženje	300% (min.)	ASTM D638
Dielektrična čvrstoća	12 kV/mm. (min.)	ASTM D149
Volumenska otpornost	1x10¹⁴Ohm.cm (min.)	ASTM D257

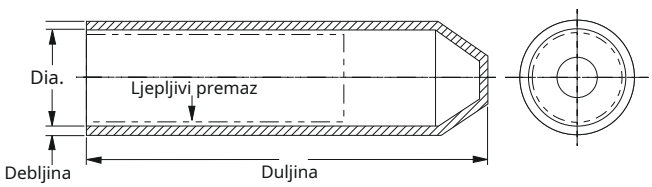

Dimenzije proizvoda

Kod proizvoda	Promjer (min.)	Slobodno skupljeni Promjer (maks.)	Isporučena Duljina (Min.)	Slobodno skupljena debljna.(±10%)
AEC 6/2	6.0	2.0	25,0	2.0
AEC 8/2	8,0	2.0	25,0	2.0
AEC 12/4	12,0	4.0	44,0	2.4
AEC 14/4	14,0	4.0	44,0	2.4
AEC 20/7.5	20,0	7,5	60,0	3,2
AEC 25/8	25,0	8,0	60,0	3,2
AEC 20/8L	20,0	8,0	75,0	3,2
AEC 25/8L	25,0	8,0	75,0	3,2
AEC 30/11	30,0	11,0	75,0	3,2
AEC 35/11	35,0	11,0	75,0	3,2
AEC 30/11L	30,0	11,0	110,0	3,2
AEC 35/11L	35,0	11,0	115,0	3,2
AEC 40/15	40,0	15,0	90,0	3,5
AEC 45/15	45,0	15,0	90,0	3,5
AEC 40/15L	40,0	15,0	120,0	3,5
AEC 45/15L	45,0	15,0	120,0	3,5
AEC 55/25	55,0	25,0	125,0	3,5
AEC 63/25	63,0	25,0	125,0	3,5
AEC 55/25L	55,0	25,0	170,0	3.4
AEC 63/25L	63,0	25,0	170,0	3.4
AEC 75/35	75,0	35,0	140,0	3.6
AEC 85/36	85,0	36,0	140,0	3.6
AEC 75/35L	75,0	35,0	180,0	4.0
AEC 85/36L	85,0	36,0	180,0	4.0
AEC 100/45	100,0	45,0	160,0	4.0
AEC 120/45	120,0	45,0	160,0	4.6
AEC 100/45L	100,0	45,0	200,0	4.0
AEC 120/45L	120,0	45,0	200,0	4,5
AEC 130/60	130,0	60,0	160,0	5.4
AEC 158/60	158,0	60,0	165,0	5.2
AEC 130/60L	130,0	60,0	300,0	4,5
AEC 160/65L	160,0	65,0	300,0	4.4
AEC 170/65L	170,0	65,0	300,0	4.4

AEX International Engineering Works Pvt. Ltd.
Plot No. 93/1, G.I.D.C. Phase II,
Dared Bye-Pass, Jamnagar,
Gujarat-361004 Indija

E-pošta:export@aexheatshrink.com
Web:www.aexheatshrink.com

MAKE IN INDIA

Brtvene razdjelne kape

Brtvene razdjelne kape koriste se za izolaciju i brtvljenje spojeva na kabelima s 2, 3, 4, 5, 6 i 7 jezgri, od XLPE, PVC, PILC i gumenih izolacija za kabele do 3,3 kV.

Kape su izrađene od termički stabiliziranog umreženog poliolefinskog materijala bez halogena, koji osigurava dugotrajnu pouzdanost. Sadrži minimalno 2,5 % ugljika za zaštitu od UV zračenja.

Primjenom topline na završetak, promjer se smanjuje i čvrsto obuhvaća vanjski omotač i jezgre kabela. Unutarnji sloj s ljepilom se topi i širi tijekom procesa skupljanja, stvarajući pouzdanu mehaničku i okolišnu brtvu na spoju kabela.

GLAVNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI:

- Mogu se koristiti za sve vrste kabela
- 100 % vodootporna brtva prema IP 68 protiv vlage i onečišćenja iz okoliša
- Otporni na UV zračenje, abraziju, vremenske uvjete, atmosfersko onečišćenje i agresivne kemikalije
-Izvrsna električna svojstva uz visoku mehaničku čvrstoću i otpornost na udarce
- Tlačno nepropusni
- Bez halogena
- Pogodni za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Brza i jednostavna instalacija, bez potrebe za posebnim alatima ili vještinama
- Manje zaliha jer se svaki završetak skuplja tako da odgovara različitim veličinama i vrstama kabela
- Neograničen vijek trajanja

Tehničke karakteristike

Opis ispitivanja	Nominalna vrijednost	Metoda ispitivanja
Vlačna čvrstoća	12 N/mm^2 (min.)	ASTM D638
Istezanje	350% (min.)	ASTM D638
Upijanje vode	0.50% (max.)	ASTM D570
Gustoća	1.00 ±0.2 gm/cm^3	ASTM D792
Tvrdoća	43 +/- 10 Shore D	ASTM D2240
Fleksibilnost na niskim temperaturama (-40°kroz 4 h)	Bez pucanja	ASTM G154
Termičko starenje (150°kroz 168h)		
Vlačna čvrstoća	10 N/mm^2 (min.)	ASTM D638
Istezanje	300% (min.)	ASTM D638
Dielektrična čvrstoća	12 kV/mm. (min.)	ASTM D149
Volumna otpornost	1x10^{14} Ohm.cm (min.)	ASTM D257
Dielektrična konstanta	5 (max.)	ASTM D150

Dimenzije proizvoda

Kod proizvoda	Broj jezgri	D		d		L		l		Debljina	
		Ds	Df	ds	df	Ls	Lf	ls	lf	TB	TC
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.	±10%	±10%
A2LB 0803S	2	22	8	9	3	70	85	14	20	2.2	2.0
A2LB 0803	2	28	8	12	3	70	85	15	20	2.2	2.0
A2LB 1004	2	32	10	14	4	70	85	15	20	2.2	2.0
A2LB 1004A	2	42	11	14	4	70	85	15	20	2.2	2.0
A2LB 1004L	2	34	10	14	4	77	107	27	42	3.0	3.0
A2LB 1004AL	2	42	11	14	4	77	107	25	42	2.2	2.0
A2LB 1506	2	45	15	18	6	90	110	25	43	3.0	3.5
A2LB 2007	2	60	20	24	7	95	120	25	34	3.0	2.5
A2LB 2007A	2	70	22	30	8	90	120	25	34	3.0	2.5
A2LB 6515	2	125	65	46	15	110	130	40	55	2.5	2.2
A2LB 6515A	2	150	65	50	15	105	130	40	55	2.5	2.2
A3LB 0803	3	32	8	12	2.8	90	104	20	28	2.2	1.8
A3LB 0903	3	32	9	12	3	85	100	15	24	2.0	1.7
A3LB 1304	3	36	14	15	4	80	100	15	21	2.2	2.0
A3LB 1304A	3	45	14	15	4	80	100	15	21	2.2	2.0
A3LB 2008	3	60	20	25	8	160	184	45	60	3.3	2.7
A3LB 2008A	3	70	20	27	8	155	184	40	60	3.3	2.7
A3LB 3013	3	80	30	36	13	185	215	60	75	3.6	3.3
A3LB 3013A	3	100	30	39	13	185	215	60	75	3.6	3.3
A3LB 4521	3	110	45	55	21	200	235	70	88	3.5	2.9
A3LB 4521A	3	125	45	57	21	190	230	65	88	3.5	2.9
A3LB 5527	3	140	56	68	28	215	260	80	90	4.0	3.5
A3LB 5527A	3	180	58	68	29	200	260	75	90	4.0	3.5
A3LB 6030	3	200	60	70	30	190	250	70	85	4.0	3.5
A4LB 0902	4	28	9	9	2.5	90	115	15	20	2.2	1.7
A4LB 0903	4	28	9	9	3	60	75	24	32	2.4	2.1
A4LB 1203S	4	30	12	10	3	80	100	15	25	2.4	1.7
A4LB 1203	4	40	12	12	3	80	100	15	25	2.4	1.7
A4LB 1504	4	41	16	14	4	80	100	15	23	2.4	1.7
A4LB 1504A	4	50	17	17	4	75	95	12	23	2.4	1.7
A4LB 2108	4	57	26	20	7	140	170	32	48	3.5	2.5
A4LB 2508	4	68	25	25	8	160	188	35	48	3.5	2.5
A4LB 2509	4	70	30	25	9	155	188	35	48	3.5	2.5
A4LB 4213	4	90	42	35	13	170	210	35	52	3.7	2.6
A4LB 4213A	4	110	44	35	13	170	208	40	51	3.7	2.6
A4LB 8018	4	215	80	50	18	150	175	30	45	2.5	2.5
A5LB 0803	5	32	8	10	3	95	115	22	28	2.1	1.7
A5LB 1504	5	50	16	15	4	85	110	21	33	3.2	2.6
A5LB 1504A	5	57	17	15	4	80	110	21	33	3.2	2.6
A5LB 3208	5	80	32	26	8	155	190	55	65	3.3	2.8
A5LB 3208A	5	100	33	32	8	145	190	50	65	3.3	2.8
A6LB 3707	6	85	37	25	7	100	138	30	46	3.2	2.6
A7LB 3707	7	95	37	26	7	100	135	40	55	2.7	2.6

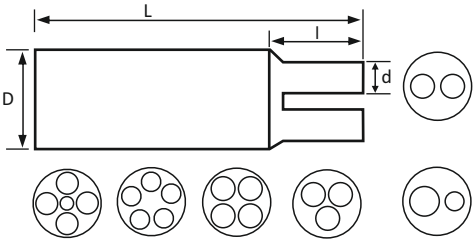

Kod proizvoda	Broj jezgri	D		d1		d2		L		l1		l2		Debljina		
		Ds	Df	ds	df	ds	df	Ls	Lf	Ls	Lf	Ls	Lf	TB	TC1	TC2
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	±10%	±10%	±10%
A5LB 2557	5	65	25	23	7	16	5	125	150	40	51	35	40	2.5	2.5	2.0
A5LB 3979	5	90	39	30	9	24	7	133	185	30	50	30	50	2.7	2.7	2.7
A5LB 3979A	5	100	39	35	9	16	7	133	185	30	50	30	50	2.7	2.7	2.7

D,d: unutarnji promjer; s : u isporučenom stanju; f: nakon potpunog sklupljanja; TB, TC: Debljina tijela i jezgre

Sve dimenzije su u mm

AEX International Engineering Works Pvt. Ltd.
Plot No.93/1, G.I.D.C. Phase-II,
Dared Bye-Pass, Jamnagar,
Gujarat-361004 India

Email: export@aexheatshrink.com
Web: www.aexheatshrink.com

MAKE IN INDIA

Toploskupljajuće tankoslojne cijevi primjenjive do 3,3 kV

AEX toploskupljajuće tankoslojne cijevi pogodne su za sljedeće primjene:

- Svežanj žica za električne i elektroničke primjene
- Osiguravaju električnu izolaciju i zaštitu za ugrađene komponente
- Koriste se kao rasterećenje naprezanja kod električnih spojeva žica
- Izolacija sabirnica u sklopnim postrojenjima
- Oznaka bojama za žice, kabele, priključke i komponente

KLJUČNE ZNAČAJKE I PREDNOSTI:

- Bez halogena, samogasive i otporne na plamen
- Za električnu izolaciju do 3,3 kV
- Standardne boje: crna, bijela, žuta, crvena, plava, zelena i žuto/zelena
- Omjer skupljanja 3:1
- Stabilizirane na UV zračenje
- U skladu s RoHS direktivom

Tehničke specifikacije

Kod proizvoda	Isporučeno promjer (mm)	Nakon skupljanja promjer (mm)	Nakon skupljanja debljina (mm)	Kolut metri/kolut
ATW 1.0/0.5	1.0	0.5	0.28	200
ATW 1.5/0.75	1.5	0.75	0.32	200
ATW 2.0/1.0	2.0	1.0	0.35	200
ATW 2.5/1.25	2.5	1.25	0.44	200
ATW 3.0/1.5	3.0	1.5	0.44	200
ATW 4.0/2.0	4.0	2.0	0.44	200
ATW 5.0/2.5	5.0	2.5	0.56	100
ATW 6.0/3.0	6.0	3.0	0.56	100
ATW 7.0/3.5	7.0	3.5	0.56	100
ATW 8.0/4.0	8.0	4.0	0.56	100
ATW 10.0/5.0	10.0	5.0	0.56	100
ATW 12.7/6.35	12.7	6.35	0.56	100
ATW 14.0/7.0	14.0	7.0	0.69	100
ATW 15.0/7.5	15.0	7.5	0.69	100
ATW 16.0/8.0	16.0	8.0	0.69	100
ATW 18.0/9.0	18.0	9.0	0.69	100
ATW 20.0/10.0	20.0	10.0	0.78	100
ATW 25.0/12.5	25.0	12.5	0.78	50
ATW 30.0/15.0	30.0	15.0	0.87	50
ATW 35.0/17.5	35.0	17.5	0.97	50
ATW 40.0/20.0	40.0	20.0	0.97	50
ATW 50.0/25.0	50.0	25.0	0.97	25
ATW 60.0/30.0	60.0	30.0	0.96	25
ATW 70.0/35.0	70.0	35.0	1.10	25
ATW 80.0/40.0	80.0	40.0	1.27	25
ATW 100/50.0	100.0	50.0	1.17	25

Kod proizvoda za žuto zeleni bi trebao biti ATW-YG

Technička svojstva

Opis testa	Tipična vrijednost	Metoda testiranja
Vlačna čvrstoća	15 N/mm^2 (Min.)	ASTM D638
Produženje	300% (Min.)	ASTM D638
Gustoća	1.4	ASTM D792
Longitudinalna promjena	- 10% (Max.)	ASTM D2671
Upijanje vode	0.15% (Max.)	ASTM D570
Fleksibilnost pri nisikim temp. (-55°C za 4 sata)	Bez pucanja	ASTM D2671
Šok pri visokoj temperaturi (250° C za 4 sata.)	Bez pucanja	ASTM D2671
Kontinuirani radni temperaturni raspon	-55°C to 125°C	IEC 216
Zapaljivost	Prošao	UL 224 VW1
Otpornost na koroziju bakra	Dobra	ASTM D2671
Kemijska otpornost	Dobra	ASTM D2671
Otpornost na volumen	1x10^{13} Ohm.cm (Min.)	ASTM D257
Dielektrična snaga	20 kV/mm (Min.)	ASTM D149

AEX International Engineering Works Pvt. Ltd.
Plot No.93/1, G.I.D.C. Phase-II,
Dared Bye-Pass, Jamnagar,
Gujarat-361004 India

Email: export@aexheatshrink.com
Web: www.aexheatshrink.com

MAKE IN INDIA